LICHTER WELT Ledeshi

LAGERSORTIMENT 2025

Bestellen Sie direkt in unserem Webshop

aka-leuchten.ch

REGELRECHTE ALLESKÖNNER

Funktional und
vielseitig in der
Anwendung

Effizient in der
Montage und
im Einsatz

Ausdauernd im
Einsatz, mit 5 Jahren
Garantie

Klar in der Form,
konsequent zurück-
haltend im Design

Hochwertig
und äusserst
widerstandsfähig

Nachhaltiger Lebens-
zyklus dank austausch-
barem Konverter

LEDESHI

DIREKT AB LAGER VERFÜGBAR!

ENTDECKE DIE VIELEN MÖGLICHKEITEN UND VORTEILE DER LEDESHI ANBAULEUCHTEN

SHINE

Seiten 14–17

ø220 mm
ø300 mm
ø450 mm

TRIM

Seiten 18–19

ø350 mm

MODUDISC

Seiten 20–23

ø320 mm
ø450 mm
ø600 mm
ø900 mm

SLICE CIRCLE

Seiten 24–33

ø220 mm
ø270 mm
ø400 mm
ø600 mm

STRIPE

Seiten 34–35

ø270 mm
ø350 mm

SLICE SQUARE

Seiten 36–41

210 × 210 mm
260 × 260 mm
400 × 400 mm

SLICE LONG

Seiten 42–43

900 × 130 mm
1200 × 130 mm
1500 × 130 mm

ZUBERHÖR

Seiten 44–45

Einbaugehäuse
Ersatzakku
Pendel-Set

*Ledeshi **SLICE VI** in einem Flur*

*Ledeshi **SHINE III** in einer Kirche*

*Ledeshi **SLICE** in verschiedenen Grössen in einem Aufenthaltsraum*

VIELSEITIG EINSETZBAR

FÜR DECKEN

Gependelt

Anbau

Halbeinbau

Einbau

FÜR WÄNDE

Anbau

Einbau

Je nach Wunsch und bautechnischer Anforderung können die Ledeshi Leuchten **angebaut, eingebaut** oder **halbeingebaut** werden.

Mithilfe spezifischer **Pendel-Sets** werden aus den Ledeshi Anbauleuchten architektonisch überzeugende Pendelleuchten.

ZUBEHÖR

Pendel-Set
Zum einfachen Nachrüsten, stufenlos höhenverstellbar

Einbaugehäuse
Zum Einbau in Decken und Wänden.

NOTLEUCHTEN

Notleuchten von Lichterwelt Ledeshi schalten **automatisch** zwischen **Normalbetrieb und Notbetrieb** um.

– Normalbetrieb ab einer Netzspannung > 180V
– Notbetrieb ab einer Netzspannung < 155V +/– 10V

Verfügbar in allen Formen (rund, quadratisch und lang), Farben und Grössen. Notleuchten von Lichterwelt Ledeshi verfügen über eine **interne Zeituhr**, die 48 Stunden nach erstmaliger Installation startet. **Monatlich** und **jährlich** werden die Notleuchten inklusive des Akkus **automatisch getestet**. Monatlich schalten die Notleuchten 120s auf Notbetrieb um, **jährlich** wird der **Akku entladen.** Beides kann zusätzlich auch manuell durchgeführt werden.

Innenteil Notleuchte

Innenteil Sensorleuchte

SENSORLEUCHTEN

Hochfrequenz-Sensorleuchten von Lichterwelt Ledeshi kommen sowohl in Gebäuden als auch im Aussenraum zum Einsatz. **Aktive Bewegungssensoren** senden hochfrequente magnetische Wellen (5.8 GHz) aus, empfangen deren Echo wieder und können bei kleinsten Bewegungen im Erfassungsbereich die Leuchte einschalten. Die Sensoren können Bewegungen durch dünne Wände, Glasscheiben und Türen erfassen.

Die **Korridorfunktion** ergänzt die Hochfrequenz-Sensorleuchten von Lichterwelt Ledeshi und senkt die Lichtstärke in nicht benutzen Teilen des Korridors ab.

Diese Leuchten können über **DIP-Schalter** präzise eingestellt werden: Distanz, Zeit, Dämmerung und für die Korridorfunktion Zeit und Dimmstufe.

Einstellmöglichkeiten Sensorleuchte

EFFIZIENT
IN DER MONTAGE

5 Minuten schneller installiert –
Dank **montagefreundlichem Clicksystem** sparen
Sie wertvolle Zeit bei der Installation!

Rückansicht

Zentrales Montageloch mit Gummitüllen

Einlässe für Aufputz Installation

Power Switch

Deckenplatte

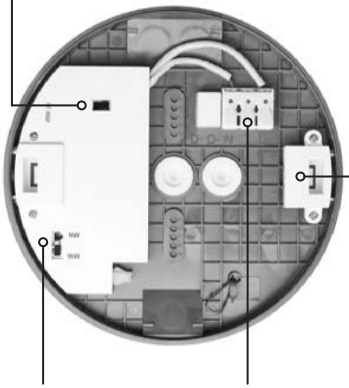

Clicksystem

Leuchtenteil

Fallsicherung

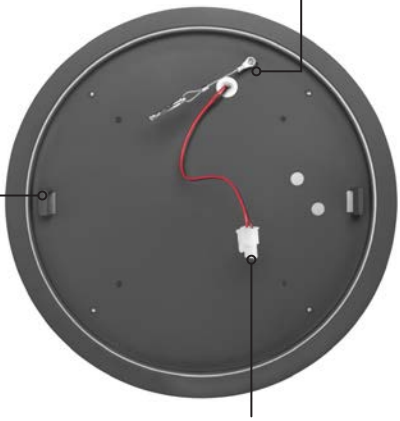

Color Switch

Schnellverschluss Klemmen

Steckanschluss

CLICK

1 Deckenplatte montieren und elektrisch anschliessen
2 Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
3 Leuchtenteil werkzeuglos einklicken

BÜGEL

1 Bügel befestigen
2 Leuchtenteil elektrisch anschliessen und auf den Bügel aufsetzen
3 Leuchtenteil mit seitlichen Schrauben am Bügel befestigen

TWIST



1 Deckenplatte montieren und elektrisch anschliessen
2 Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
3 Leuchtenteil werkzeuglos eindrehen

WERKZEUGLOSER CLICKVERSCHLUSS

SWITCH FÜR LEISTUNG UND LICHTFARBE

5 JAHRE GARANTIE

LEUCHTEN-DESIGN NACH AKTUELLSTEN NORMEN

Ledeshi Anbauleuchten erfüllen selbstverständlich die allgemein anwendbaren **Normen und Verordnungen**. Sie sind ausserdem mit einem breiten Spektrum an **optionalen Funktionaliäten** verfügbar.

Zu den **grundlegenden Anforderungen** gehören u.a.:

CE

Entsprechen den grundlegenden Anforderungen der anwendbaren Richtlinien in Europa

CRI

CRI 80–90

Color Rendering Index (Farbwiedergabeindex) und gleichbleibende Lichtfarbqualität

MM

Schutz vor Überhitzung und Entflammen durch begrenzte Oberflächentemperatur

Schutzklasse

Sind geerdet oder weisen eine doppelte Schutzisolierung auf

IK

IK 10

Widerstehen Stösse mit einer Schlagenergie von bis zu 20 Joule (Schlag mit 5 kg Objekt, 40 cm Entfernung)

Flickerfrei

Praktisch flicker- bzw. flimmerfrei

IP

IP 20 44 54

IP20 Ungeschützt gegen Fremdkörper und Feuchtigkeit
IP44 Schutz gegen Fremdkörper >1mm und Spritzwasser
IP54 Schutz gegen Staub und Spritzwasser

* Wandanwendung IP20

Lumen/Watt

>110 lm/W

hohe Leuchten Lichtausbeute für mehr Energieeffizienz

UMFANGREICHES SORTIMENT MIT ALLEN FUNKTIONEN

Notlicht

Schalten automatisch zwischen Normal- und Notbetrieb um

Not + Sensor

Verfügen sowohl über Notlicht-, als auch über Sensor-Funktion

Ein/Aus

Schaltbar Ein/Aus über externen Schalter

DALI/Not

Dimmbar DALI2 oder Push sowie Notlicht-funktion

Power Switch

Umschalten zwischen den Leistungsstufen

Up/Down

Leuchte mit indirektem Lichtanteil

Sensor (HF)

Sensorfunktion (HF) mit vielen Einstellmöglich-keiten

Korridor (CF)

Korridorfunktion (CF) senkt die Lichtstärke nach einer definierten Zeit ab

DALI/Push

Dimmbar DALI2 oder Push

Phase

Dimmbar über die Phase (Phasenan- oder Phasenabschnitt)

Color Switch

Umschalten zwischen warmweiss 3000K und neutralweiss 4000K

Ersatzkonverter



Austauschbarer Ersatzkonverter verfügbar

SHINE II + III

WEISS

SCHWARZ

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	8/10/15W – 10/18/24W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt/Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ø 220mm
ø 300mm

39mm

OPTIONEN

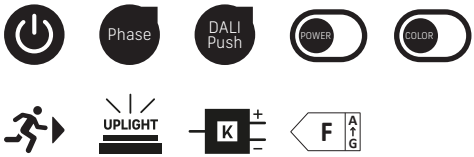

EINSATZBEREICH

ZUBEHÖR

SWITCH

SHINE II **Ø 220mm – 8/10/15W**	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
800/900/1350lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-221D	118.00
800/900/1350lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-223D	118.00

SWITCH

SHINE III **Ø 300mm – 10/18/24W**	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-301D	178.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-301DIG	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-301NOT	208.00
1000/1800/2300lm – 3000K weiss – Sensor HF-CF		20	on/off	3000 4000	HF CF	Twist	S40-33073-301S	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-303D	178.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-303DIG	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-303NOT	208.00
1000/1800/2300lm – 3000K schwarz – Sensor HF-CF		20	on/off	3000 4000	HF CF	Twist	S40-33073-303S	208.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke.
Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet und werden ggf. auch gleichzeitig gedimmt. Das Indirektlicht kann nicht ausgeschaltet werden.

UPLIGHT

SHINE IV

WEISS

SCHWARZ

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt/Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ø 450mm

39mm

OPTIONEN

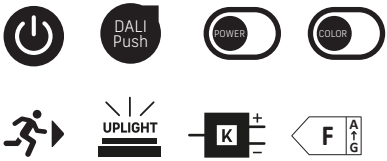

EINSATZBEREICH

ZUBEHÖR

SWITCH

SHINE IV **Ø 450mm – 18/24/32W**	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1800/2300/3000lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-451DIG	348.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-451DIG+NOT	398.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-453DIG	348.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-453DIG+NOT	398.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke.
Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet und werden ggf. auch gleichzeitig gedimmt. Das Indirektlicht kann nicht ausgeschaltet werden.

UPLIGHT

TRIM 350

WEISS

SCHWARZ

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt/Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ø 350mm

70mm

OPTIONEN

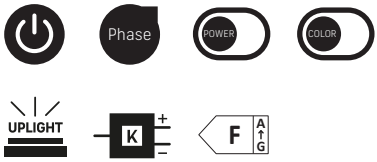

EINSATZBEREICH

ZUBEHÖR

SWITCH

TRIM 350

Ø 350mm – 18/24/32W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2160/2900/3560lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-33093-351D	188.00
2160/2900/3560lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-33093-353D	188.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke.
Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet. Das UPLIGHT kann jedoch mittels Schalter im Leuchtengehäuse manuell deaktiviert werden!

MODUDISC 320 + 450

UGR <19

WEISS

SCHWARZ

GOLD BRUSHED

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W – 17/22/30W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt/Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PMMA) microprismatisch UGR<19
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE





ø 320mm
ø 450mm

79mm

OPTIONEN

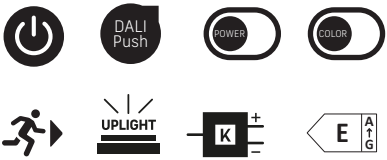

EINSATZBEREICH

ZUBEHÖR

SWITCH

MODUDISC **Ø 320mm – 10/18/24W**	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
900/1600/2100lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-321DIG	298.00
900/1600/2100lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-323DIG	298.00
900/1600/2100lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-326DIG	308.00

SWITCH

MODUDISC **Ø 450mm – 17/22/30W**	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2250/2900/3850lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-451DIG	448.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-451DIG+NOT	488.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-453DIG	448.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-453DIG+NOT	488.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-456DIG	468.00

MODUDISC PENDELSET **für Ø320mm und Ø450mm**	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen		Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis
Pendel Set zu MODUDISC 320/450, weiss, DALI, L=1500mm		20	DALI2 Push		Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD451DIG	78.00
Pendel Set zu MODUDISC 320/450, schwarz, DALI, L=1500mm		20	DALI2 Push		Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD453DIG	78.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke.
Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet. Das UPLIGHT kann jedoch mittels Schalter im Leuchtengehäuse manuell deaktiviert werden!

UPLIGHT

MODUDISC 600 + 900

WEISS

SCHWARZ

GOLD BRUSHED

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	38/55W – 55/75/90W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt/Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PMMA) microprismatisch UGR<19
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE



OPTIONEN

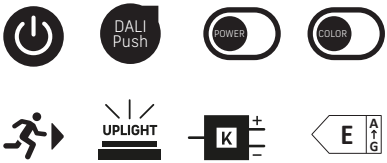

EINSATZBEREICH

ZUBEHÖR

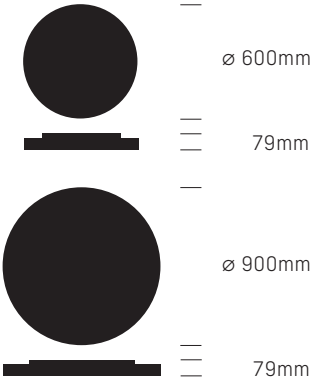

SWITCH

MODUDISC **Ø 600mm – 38/55W**	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
5000/7050lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-601DIG	648.00
5000/7050lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-601DIG+NOT	698.00
5000/7050lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-603DIG	648.00
5000/7050lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-603DIG+NOT	698.00
5000/7050lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-606DIG	668.00

SWITCH

MODUDISC **Ø 900mm – 55/75/90W**	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
6300/8600/10700lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-901DIG	1188.00
6300/8600/10700lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-903DIG	1188.00
6300/8600/10700lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-906DIG	1208.00

MODUDISC PENDELSET **für Ø600mm und Ø900mm**	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen		Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis
Pendel Set zu MODUDISC 600/900, weiss, DALI, L=1500mm		20	DALI2 Push		Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD601DIG	88.00
Pendel Set zu MODUDISC 600/900, schwarz, DALI, L=1500mm		20	DALI2 Push		Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD603DIG	88.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke.
Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet. Das UPLIGHT kann jedoch mittels Schalter im Leuchtengehäuse manuell deaktiviert werden!

UPLIGHT

SLICE CIRCLE II

WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10W – 10/15W
LICHTFARBE	3000K – 4000K – 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE



OPTIONEN

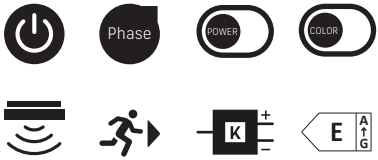

EINSATZBEREICH

⌀ 220mm

53mm
50mm

* Wandanwendung IP20

SWITCH

SLICE CIRCLE II N **Ø 220mm – 10/15W**	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-221D	84.00
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-221S	104.00
1100/1700lm– 3000/4000K weiss – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-221NOT	154.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-220D	84.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-220S	104.00
1100/1700lm– 3000/4000K silber – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-220NOT	154.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-222D	84.00
11100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-222S	104.00
1100/1700lm– 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-222NOT	154.00

SLICE CIRCLE II **Ø 220mm – 10W**	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1100lm – 3000K weiss – on/off		44	on/off	3000		Bügel	S40-30060-221	66.00
1100lm – 4000K weiss – on/off		44	on/off	4000		Bügel	S40-30061-221	66.00

SLICE CIRCLE III

WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18W – 18/24W –10/18/24W
LICHTFARBE	3000K – 4000K – 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE



OPTIONEN

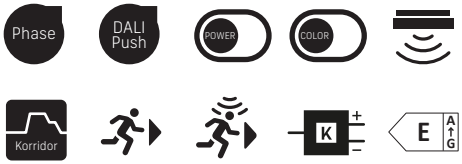

EINSATZBEREICH

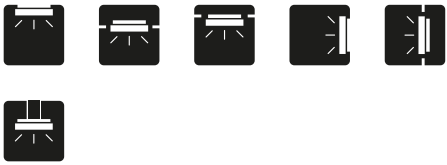

ZUBEHÖR

* Wandanwendung IP20

SWITCH

SLICE CIRCLE III N **Ø 270mm – 10/18/24W**	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-271D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-271DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-271S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-271NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h – Sensor HF		20	on/off	3000 4000	NOT +HF	Click	S40-32063-271NOT+S	248.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-270D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-270DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-270S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-270NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-272D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-272DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-272S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-272NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h – Sensor HF		20	on/off	3000 4000	NOT +HF	Click	S40-32063-272NOT+S	248.00

SLICE CIRCLE III **Ø 270mm – 18W**	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2100lm – 3000K weiss – on/off		20	on/off	3000		Bügel	S40-30060-271-18W	128.00
2100lm – 3000K weiss – Sensor HF		20	on/off	3000	HF	Bügel	S40-30060-271S	148.00
2100lm – 4000K weiss – on/off		20	on/off	4000		Bügel	S40-30061-271-18W	128.00
2100lm – 4000K weiss – Sensor HF		20	on/off	4000	HF	Bügel	S40-30061-271S	148.00

SLICE CIRCLE IV

WEISS

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	29W – 29/38W
LICHTFARBE	3000K – 4000K – 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE





OPTIONEN

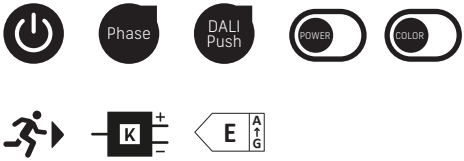

EINSATZBEREICH

ZUBEHÖR

SWITCH

SLICE CIRCLE IV N **Ø 400mm – 29/38W**	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-32063-401D	188.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32063-401DIG	238.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-401NOT	258.00

SLICE CIRCLE IV **Ø 400mm – 29W**	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
3300lm – 3000K weiss – on/off		20	on/off	3000		Twist	S40-30060-401	168.00
3300lm – 3000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000	NOT 1h	Twist	S40-30060-401NOT	248.00
3300lm – 4000K weiss – on/off		20	on/off	4000		Twist	S40-30061-401	168.00
3300lm – 4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	4000	NOT 1h	Twist	S40-30061-401NOT	248.00

SLICE CIRCLE IV PLUS

WEISS

SILBER

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE



OPTIONEN

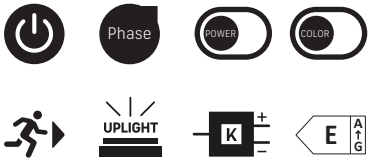

EINSATZBEREICH

ZUBEHÖR

SWITCH

SLICE CIRCLE IV PLUS **Ø 400mm – 24/32W**	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2800/3600lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-401D	198.00
2800/3600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33063-401DIG	228.00
2800/3600lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-401NOT	268.00
2800/3600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		54	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-401DIG+NOT	298.00
2800/3600lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-400D	198.00
2800/3600lm – 3000/4000K silber – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33063-400DIG	228.00
2800/3600lm – 3000/4000K silber – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-400NOT	268.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke.
Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet. Das UPLIGHT kann jedoch mittels Schalter im Leuchtengehäuse manuell deaktiviert werden!

UPLIGHT

SLICE CIRCLE VI

WEISS

LICHTVERTEILUNGSKURVE





SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	38/55W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

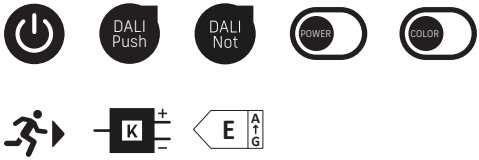

EINSATZBEREICH

ZUBEHÖR

* Wandanwendung IP20

SWITCH

SLICE CIRCLE VI N **Ø 600mm – 38/55W**	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – on/off		54	on/off	3000 4000		Twist	S40-32063-601	328.00
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32063-601DIG	378.00
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-601NOT	378.00
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		54	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-601DIG+NOT	398.00

STRIPE 270 N – 350 N

WEISS

ANTHRAZIT

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W – 24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE



OPTIONEN

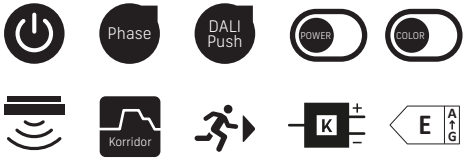

EINSATZBEREICH

ZUBEHÖR

* Wandanwendung IP20

SWITCH

STRIPE 270 N **Ø 270mm – 10/18/24W**	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1150/2000/2500lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-271D	128.00
1050/2000/2300lm – 3000/4000K weiss – Sensor PIR (Relais)		54	on/off	3000 4000	PIR CF	Click	S40-32033-271PIR	178.00
1800/2400lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-271NOT	188.00
1150/2000/2500lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-272D	128.00
1050/1800/2300lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor PIR (Relais)		54	on/off	3000 4000	PIR CF	Click	S40-32033-272PIR	178.00
1800/2400lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-272NOT	188.00

SWITCH

STRIPE 350 N **Ø 350mm – 24/32W**	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-351D	188.00
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32033-351DIG	258.00
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-351NOT	238.00
2400/3200lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-352D	188.00
2400/3200lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-352NOT	238.00

SLICE SQUARE II

WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/15W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE



210 x 210mm

50mm

OPTIONEN

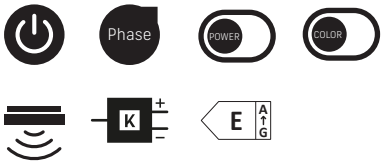

EINSATZBEREICH

* Wandanwendung IP20

SWITCH

SLICE SQUARE II N **210 x 210mm – 10/15W**	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-211D	88.00
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-211S	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-210D	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K silber – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-210S	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-212D	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-212S	104.00

SLICE SQUARE III

WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE



260 x 260mm

50mm

OPTIONEN

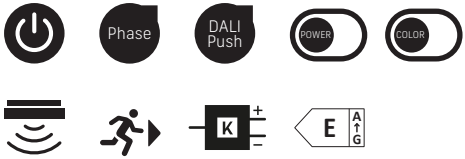

EINSATZBEREICH

* Wandanwendung IP20

SWITCH

SLICE SQUARE III N **260 x 260mm – 10/18/24W**	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-261D	168.00
1800/2400lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32068-261DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32068-261NOT	228.00
1800/2400lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-260D	168.00
1800/2400lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-262D	168.00

SLICE SQUARE IV PLUS

WEISS

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE



OPTIONEN

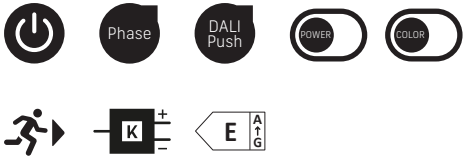

400 x 400mm

63mm

EINSATZBEREICH

SWITCH

SLICE SQUARE IV PLUS **400 x 400mm – 24/32W**	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2800/3600lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33068-401D	198.00
2800/3600lm – 33000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33068-401DIG	228.00
2800/3600lm – 33000/4000K weiss – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33068-401NOT	268.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke.
Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet. Das UPLIGHT kann jedoch mittels Schalter im Leuchtengehäuse manuell deaktiviert werden!

UPLIGHT

SLICE LONG

WEISS

SCHWARZ

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	24/32W – 29/38W – 30/40/50W
LICHTFARBE	3000K – 4000K – 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE



900x130mm
1200x130mm
1500x130mm

55mm

OPTIONEN

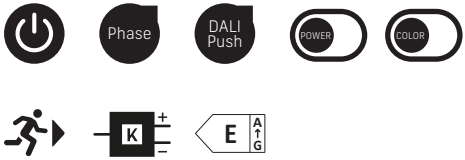

EINSATZBEREICH

ZUBEHÖR

* Wandanwendung IP20

SWITCH

SLICE LONG 90 N **900 x 130mm – 24/32W**	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2900/3500lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-091D	188.00
2900/3500lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-093D	188.00
SLICE LONG 120 N **1200 x 130mm – 29/38W**								
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-121D	218.00
3300/4200lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-123D	218.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32103-121NOT	298.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32103-121DIG	288.00
SLICE LONG 150 N **1500 x 130mm – 30/40/50W**								
3300/4400/5500lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-151D	298.00
3300/4400/5500lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-153D	298.00

SLICE LONG 120 **1200 x 130mm – 29W**	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
3200lm – 3000K weiss – PhaseDIM		44	Phase	3000		Click	S40-30100-121D	198.00
3200lm – 4000K weiss – PhaseDIM		44	Phase	4000		Click	S40-30101-121D	198.00

ZUBEHÖR

EINBAUGEHÄUSE

GEHÄUSE Passend zu SLICE CIRCLE III

LOCHAUSSCHNITT Ø290mm

EINBAUTIEFE min. 80mm

WEISS **SILBER** **ANTHRAZIT**

EINBAUGEHÄUSE **Ø 303mm – H 80mm**	Farbe	IP-Schutzart			Artikelnummer	Preis
Einbaugehäuse zu SLICE CIRCLE III weiss		20			S40-EINBAU-271	38.00
Einbaugehäuse zu SLICE CIRCLE III silber		20			S40-EINBAU-270	38.00
Einbaugehäuse zu SLICE CIRCLE III anthrazit		20			S40-EINBAU-272	38.00

ERSATZAKKU

LEISTUNGEN für alle Notleuchten

AKKUTYP Li-Ion (Lithium-Ionen)

Ältere Ledeshi Notleuchten haben abweichende Ersatzakkus (grün). Bitte klären Sie den Bedarf mit unserem Innendienst ab.

ERSATZAKKU **zu allen Notleuchten**		Artikelnummer	Preis
Li-Ion Akku (1h)	HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau) 500mAh	S40-AKKU-V1H	28.00

PENDEL-SET

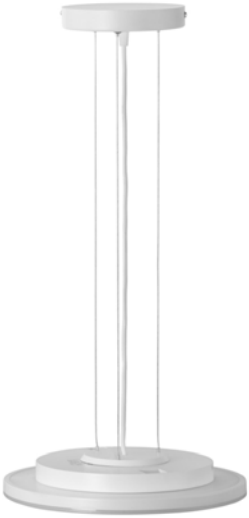

SPEISUNG 240Vac 50Hz

GEHÄUSE Metall + Kunststoff

LÄNGE 1500 – 2000mm, stufenlos einstellbar

WEISS **SILBER** **ANTHRAZIT** **SCHWARZ**

PENDEL-SET **Länge 2000mm, stufenlos einstellbar**	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis
Pendel-Set zu SLICE III-STRIPE 270-SHINE III weiss – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00
Pendel-Set zu SLICE III-STRIPE 270-SHINE III silber – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-270	28.00
Pendel-Set zu SLICE III-STRIPE 270-SHINE III anthrazit – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-272	28.00
Pendel-Set zu SLICE III-STRIPE 270-SHINE III schwarz – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-273	28.00
Pendel-Set zu STRIPE 350 – TRIM 350 weiss – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-351	28.00
Pendel-Set zu STRIPE 350 anthrazit – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL–352	28.00
Pendel-Set zu STRIPE 350 – TRIM 350 schwarz – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-353	28.00
Pendel-Set zu SLICE IV PLUS weiss – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-401	28.00
Pendel-Set zu SLICE VI weiss – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-601	32.00
Pendel-Set zu SLICE VI weiss – DALI		20	DALI	1.5m	S40-PENDEL-601DIG	96.00
Pendel-Set zu SLICE Long weiss – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-901	32.00

Alle Pendel-Set zu **MODUDISC 320/450** und **MODUDISC 600/900** finden Sie auf den **Seiten 21 und 23.**

ERSATZKONVERTER

MODELL NUMMER	Funktion	Konverter-Nummer	Preis
SHINE II S40-33073-22XD	Phase	S40-K203	28.00
SHINE III S40-33073-30XD	Phase	S40-K174	34.00
SHINE III S40-33073-30XDIG	DALI	S40-K188	48.00
SHINE IV S40-33073-45XDIG	DALI	S40-K238-01	52.00
MODUDISC 320 S40-33023-32XDIG	DALI	S40-K239-01	48.00
MODUDISC 450 S40-33023-45XDIG	DALI	S40-K238-02	52.00
MODUDISC 600 S40-33023-60XDIG	DALI	S40-K240-02	56.00
MODUDISC 900 S40-33023-90XDIG	DALI	S40-K266-00	66.00
SLICE CIRCLE II S40-32063-22XD	Phase	S40-K115-2	29.00
SLICE SQUARE II S40-32068-21XD	Phase	S40-K115-2	29.00
SLICE CIRCLE III S40-32063-27XD	Phase	S40-K174	34.00
SLICE CIRCLE III S40-32063-27XDIG	DALI	S40-K188-01	54.00
SLICE SQUARE III S40-32068-26XD	Phase	S40-K192	34.00
SLICE CIRCLE IV PLUS S40-33063-40XD	Phase	S40-K242-00	36.00
SLICE SQUARE IV PLUS S40-33068-40XD	Phase	S40-K242-00	36.00
SLICE CIRCLE V S40-32063-601DIG	DALI	S40-K165-02	62.00
STRIPE 270 S40-32033-27XD	Phase	S40-K174	34.00
STRIPE 350 S40-32033-35XD	Phase	S40-K132	36.00
SLICE LONG 90 S40-32103-09XD	Phase	S40-K132	36.00
SLICE LONG 120 S40-32103-12XD	Phase	S40-K136	36.00
SLICE LONG 150 S40-32103-15XD	Phase	S40-K230-00	40.00

Bitte teilen Sie uns bei der Bestellung des Ersatzkonverters auch das **Produktionsdatum** der betroffenen Leuchte mit. **Ältere Modelle können abweichende Konverter haben!**

NACHHALTIGKEIT DURCH WEITBLICK

NACHHALTIGER LEBENSZYKLUS DANK AUSTAUSCHBAREM KONVERTER

Da wir unser Geschäft stets mit Weitblick führen, ist Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil unserer Strategie. Die LED Technologie bietet geringen Energieverbrauch während der ganzen Lebensdauer. Unsere Lichterwelt LEDESHI Leuchten sind äusserst energieeffizient und langlebig, sie bieten Ihnen somit eine nachhaltige Lichtlösung.

Durch die Option von Ersatzkonvertern gewichten wir das Nachhaltigkeitsthema nun noch stärker.



Grundsätzlich sind **für alle Leuchtentypen** Ersatzkonverter lieferbar. Die lagerhaltigen Ersatzkonverter finden Sie in der Tabelle auf der linken Seite!

IHR PARTNER FÜR GUTES LICHT!

AKA Leuchten AG
Lehnweg 22 | 4704 Niederbipp
+41 (0)32 633 26 55
www.aka-leuchten.ch
info@aka-leuchten.ch