



Boîte de dérivation ENC innovante pour installation dans le béton. De nombreuses fonctions novatrices.

Installation efficace et sûre grâce à la construction en deux parties.

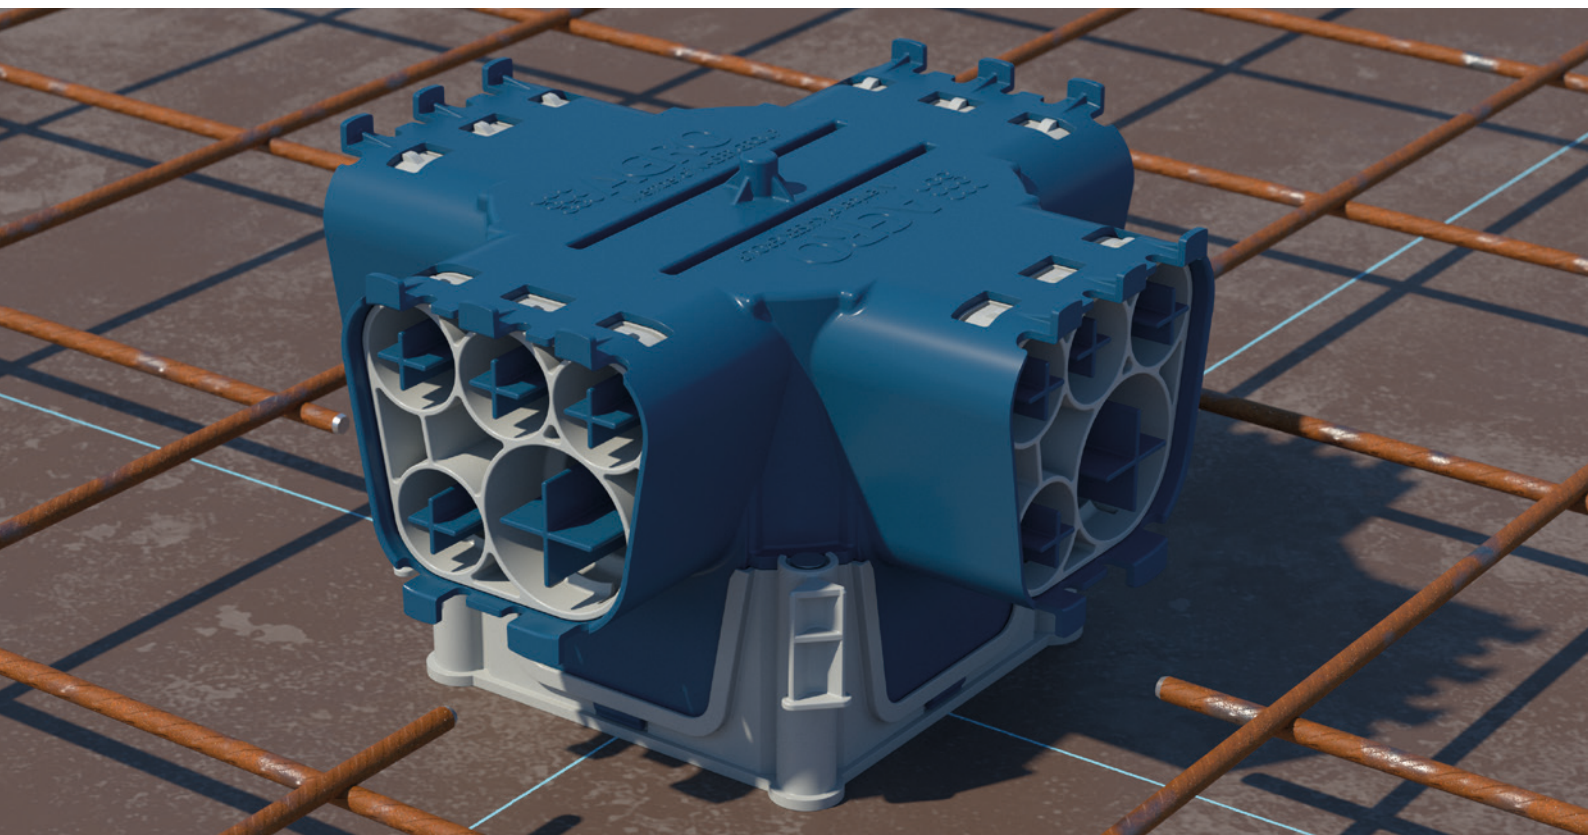

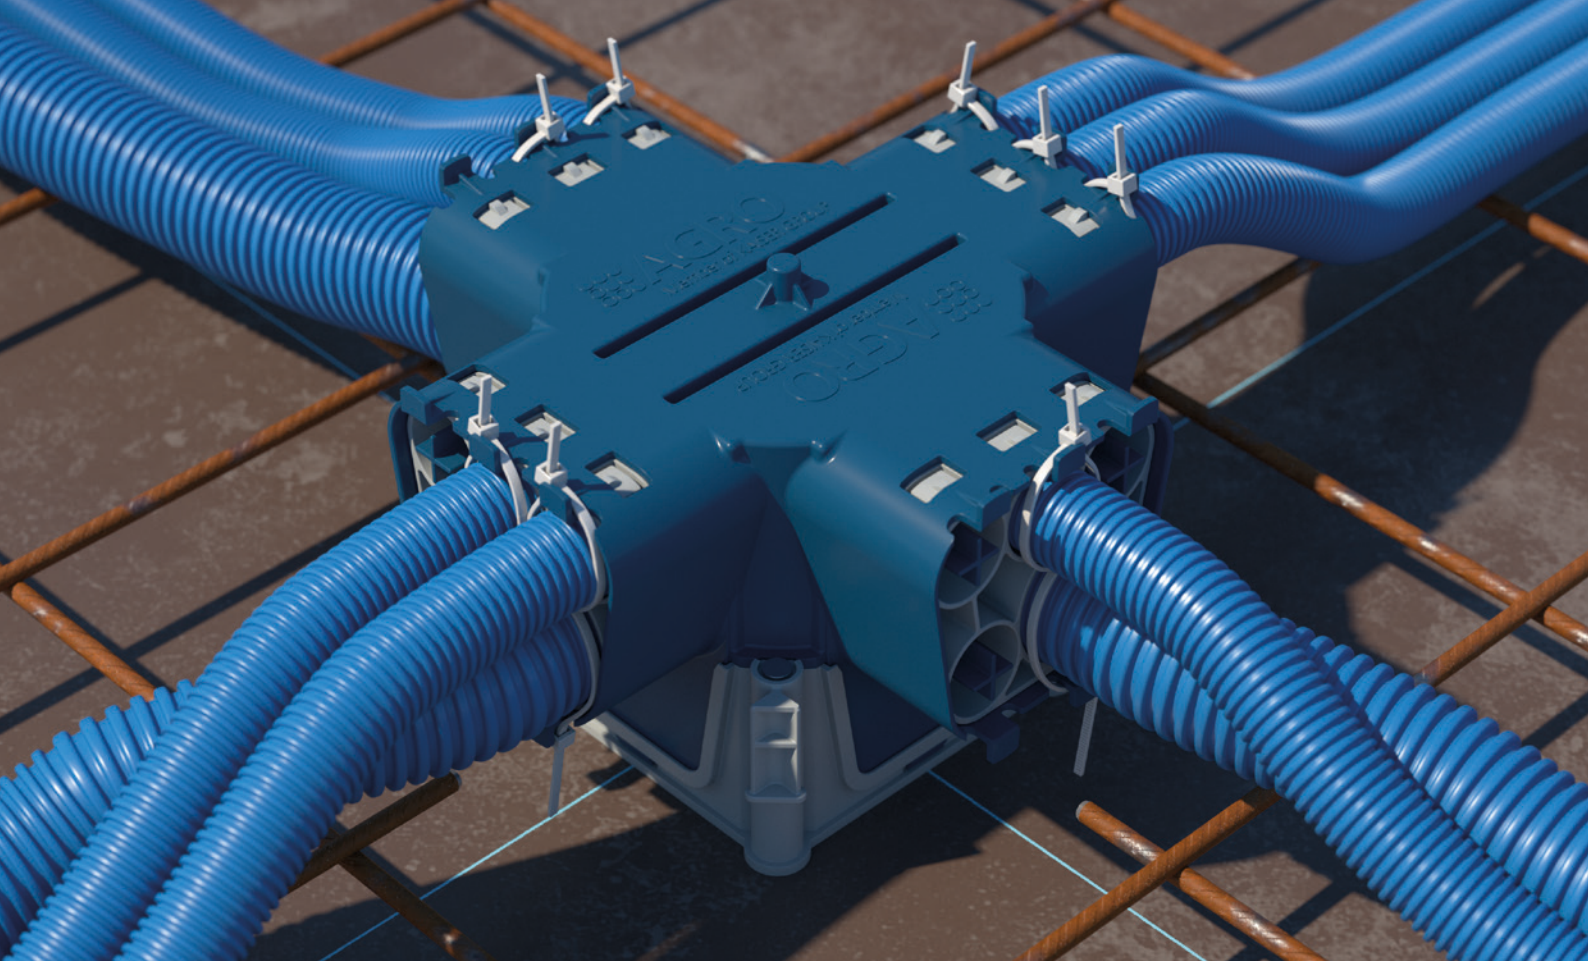


La boîte de dérivation ENC 9907.20 se démarque par de nombreuses fonctions innovantes, qui en font un choix idéal pour les installateurs électriciens.

Un de ses aspects centraux est sa construction en deux parties, qui facilite un alignement et une installation optimales. La coiffe frontale se cloue facilement sur le coffrage, et assure un placement précis. La partie supérieure se clipse sur la coiffe frontale. D'autres caractéristiques répondent aux exigences des installations modernes comme, entre autres, les seize introductions combinées M20/25 et les quatre introductions combinées M32/40 pour gaines d'installation THFG.

En un coup d'œil.

Boîte de dérivation ENC

- Protection des introductions de gaine contre l'ouverture involontaire par des fers à béton oscillants et les foulées
- Boîte de dérivation ENC bicolore facilitant la reconnaissance des introductions de gaine lors des rondes de contrôle
- Ouvertures horizontales et verticales dans la membrane d'étanchéité, assurant la visibilité à travers la membrane de la croix de repérage sur le coffrage
- Construction en deux parties
- Variante avec tunnel (Art.-No. 9907.30) pour y loger un pilote de rubans à LEDs dans la construction d'habitation



INNOVATION



Animation 3D

Longueur x largeur x profondeur	115 x 115 x 115mm
M20/M25	16
M32/M40	4
Diamètre du tube	M20 - M40
Art.-No.	9907.20
E-No.	155 011 198
Emballage du contenu/Envoi	- / 12

AGRO AG

CH-5502 Hunzenschwil
Tél. +41(0)62 889 47 47 · Fax +41(0)62 889 47 50
www.agro.ch · info@agro.ch

Member of **KAISER GROUP**

AGRO
... your quality-connection